

Утверждаю
Руководитель
администрации Шекснинского
муниципального района
Вологодской области

_____С.М. Меньшиков

«_____» _____ 2022г. №_____

**Схема водоснабжения и водоотведения
Сиземского сельского поселения Шекснинского
муниципального района**

Актуализация на период 2022-2032 гг.

ООО «Энергетическое Агентство»

2022 г.

Оглавление

Паспорт схемы.....	9
Глава 1. Схема водоснабжения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района.....	15
1. Техничко-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.....	15
а) Описание системы и структуры системы водоснабжения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.	15
б) Описание территорий Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области, не охваченных централизованными системами водоснабжения.	16
в) Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.	16
г) Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	18
д) Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	28
е) Перечень предприятий владеющих объектами централизованной системы водоснабжения..	28
1.2. Направление развития централизованных систем водоснабжения	28
а) Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	28
б) Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений.....	29
3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды.....	31
а) Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.	31
б) Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).....	31
в) Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др. Структура водопотребления по группам потребителей за период 2021г. в таблице 3.1.3.	32
г) Сведения о фактическом потреблении воды населением Сиземского сельского поселения, исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	33
Нормативы потребления коммунальных услуг для населения, проживающего на территории Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района	34
д) 1.3.6.1. Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.....	40
е) Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа	40
ж) Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на расчётный период до 2032г с учетом различных сценариев развития поселений рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.	41
к) Описание территориальной структуры потребления питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.....	42

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		2

л) Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами	43
н) Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).....	45
о) Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.....	45
п) Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	46
4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	46
а) Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	46
б) Технические обоснования основных мероприятий.	47
в) Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения.....	48
г) Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.....	48
д) Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.	48
е) Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.....	49
ж) Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен .	49
з) Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.....	49
и) Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.....	49
5. При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа должно быть обеспечено решение следующих задач	49
а) Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества:.....	49
б) Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.....	50
в) Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта.....	50
г) Сокращение потерь воды при ее транспортировке:	50
д) Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации:	50
е) Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использование арматуры, работоспособной при частичном определении трубопровода, автоматических выпусков воды	51
7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	52
а) Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	52

б) Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.....	53
а) Показатели качества воды.	54
б) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.....	54
в) Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).	56
Глава 2. Схема водоотведения.....	58
1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения.....	58
а) Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории по-селения, городского округа на эксплуатационные зоны.	58
б) Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	59
в) Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения.	60
е) Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.....	61
- окисляемость мг O ₂ /л, - показатель, характеризующий суммарное содержание в воде окисляемых веществ, определяемых расходом окислителя – кислорода.	65
з) Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.	65
2. Балансы сточных вод в системе водоотведения.	69
а) Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения.	69
в) Сведения об оснащении зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.	70
г) Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям. городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	70
д) Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев.	70
3. Прогноз объема сточных вод.....	71
а) Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.....	71
б) Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).....	71
в) Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.....	72
4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.	73

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		4

а) Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения.	73
б) Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.....	75
в) Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	76
г) Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.	76
д) Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	77
е) Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.....	77
ж) Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	77
к) Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды	80
5. При обосновании предложения по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения должны быть решены следующие задачи.	80
а) Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения.....	80
Мероприятия не предусматриваются.	80
б) Организация централизованного водоотведения на территориях по-селений, городских округов, где оно отсутствует	80
в) Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды	80
6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	81
а) Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.	81
б) Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.....	82
7. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" включает в себя оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непромышленного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.	83
8. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения, содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам. К показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:	84
а) Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.	84
б) Показатели очистки сточных вод	85
в) Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.....	85

г) Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства 85

9.Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоотведения.....100.

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		6

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения, Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области на период до 2032 года актуализирована на основании следующих документов:

- Генерального плана Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района
- Технического задания, утвержденного руководителем Администрации Шекснинского муниципального района .
- В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 N416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».
- В соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
- В соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
- прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод с учетом различных сценариев развития сельских поселений.
- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения, и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
- схемы планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
- границы планируемых зон размещения объектов централизованных холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		7

– перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– **Водоснабжение:**

- магистральные и уличные сети водоснабжения;
- водозаборы;
- водоочистные сооружения;
- РЧВ;
- насосные станции;

– **Водоотведение:**

- магистральные и уличные сети водоотведения;
- канализационные насосные станции;

канализационные очистные сооружения.

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		8

Паспорт схемы

Схема водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения
Шекснинского муниципального района Вологодской области

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Администрация Шекснинского муниципального района

Местонахождение объекта

Россия, Шекснинский муниципальный район Вологодской области,
Сиземское сельское поселение .

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

1. Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
2. Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»);
3. Водный кодекс Российской Федерации;
4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
5. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
6. Генеральный план Сиземского сельского поселения.
7. СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. (далее - СП 31.13330.2012.);
7. СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1)
8. Федеральный Закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
9. Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		9

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 № 24 «О введении в действие Санитарных правил» (вместе с «СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»).

Цели схемы

- Целями схемы являются:
- развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2032г.
- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;
- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;
- повышение качества питьевой воды;
- обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;
- реконструкция существующих сетей водопровода;
- реконструкция централизованной системы водоотведения;
- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		10

- установка приборов учёта;
- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;
- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.
- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2022 по 2032 годы. В проекте выделяются два этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап - с 2022 по 2027 гг.

- ликвидация аварийных и ветхих участков сетей водоснабжения;
- реконструкция и капитальный ремонт сетей и объектов водоснабжения 2022-2027 г.г. ;
- строительство трубчатого колодца в д. Сыромяткино Шекснинского муниципального района.

Второй этап - с 2027 по 2032 гг.

- реконструкция и капитальный ремонт сетей и объектов водоснабжения.

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		11

Финансовые ресурсы необходимые для реализации мероприятий схемы

Финансирование строительства и реконструкции объектов централизованного водоснабжения и водоотведения осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Шекснинский муниципальный район» и собственных средств эксплуатирующей организации ООО «Шексна-Водоканал» в рамках инвестиционной программы.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

Обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения, водоотведения населения и хозяйственных объектов на территории муниципального образования.

-Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и водоотведения, увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения за счет реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

-Снижение уровня износа существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

-Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

-Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития муниципального образования.

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		12

Шекснинский муниципальный район является муниципальным образованием Вологодской области, он имеет статус муниципального района. Административным центром Шекснинского муниципального района является рабочий поселок Шексна.

Район расположен в южной части Вологодской области, граничит на севере с Кирилловским районом, на западе и юге с Череповецким районом, на востоке с Вологодским районом. С севера на юг пересекается Шекснинским и Рыбинским водохранилищем (Волго-Балтийский водный путь). Районным центром Шекснинского муниципального района является поселок городского типа Шексна (рисунок 1). Он находится на расстоянии 83 км от областного центра Вологды и связан с ней шоссейной и железной дорогами. Через поселок проходят: автомобильная дорога федерального значения Вологда - Новая Ладога, водный путь (река Шексна) - Волго-Балтийский водный путь, железнодорожные пути - Северная железная дорога (станции Шексна, Чебсара, Шеломово).

Шекснинский район Вологодской области относится к району Русского Севера. Занимает 1,71% территории Вологодской области (2,5 тыс. км. Кв.). Территория района относится к влажной лесной зоне с умеренно-континентальным климатом. По условиям влагообеспеченности растений территория района относится к зоне избыточного увлажнения с влажным основным периодом вегетации. Ветры в районе непостоянны по направлению, однако, в основном преобладают ветры западных направлений. Средняя температура июля составляет +18°C. Купальный сезон довольно короткий - около полутора месяцев. Зима здесь достаточно длительная, снег лежит около 6 месяцев. Средняя температура января составляет -18°C. Среднее количество осадков - около 500 мм в год.

Территория Шекснинского района расположена на Молого-Шекснинской низменности. Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января -14 градусов, июля +18 градусов. Осадков около 500 мм в год. Зима умеренно холодная, продолжительная. Устойчивый снежный покров удерживается с ноября до апреля. Весна поздняя. Относительная влажность

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		13

воздуха летом 55-65%, зимой -70-85%.



Рис.1. Схема границы Шекснинского муниципального района

Главной водной артерией является река Шексна, другие наиболее крупные впадают в неё. Среди них: Угла, Ковжа, Жилая Мушня, Сизьма, Лапсарь, Улома, Чернуха, Божай, Чурова, Чуровка, Судебка, Пишковка, Имая, Роица, Издова, Пажба, Чёбсара и другие. Река Шексна вытекает из озера Белое и впадает в Шекснинский залив Рыбинского водохранилища. В районе бассейна Шексны более 100 озер и 2 водохранилища: Шекснинское и Рыбинское.

Шекснинское водохранилище относится к 7 наиболее крупным озерам области. Для водохранилища характерны всплывшие торфяные острова.

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		14

Шекснинское водохранилище создано как одно из главных звеньев Волго-Балтийского водного пути и Северо-Двинской водной системы.

Сиземское сельское поселение расположено на северо-востоке части района. Граничит:

на западе с сельскими поселениями Раменское и Ершовское (граница проходит по реке Шексне),

на юге с сельским поселением Чуровское и городским поселением Чёбсарское,

на востоке со Старосельским и Кубенским сельскими поселениями Вологодского района,

на севере с Талицким сельским поселением Кирилловского района.

По территории поселения протекают реки Чернуха (приток Шексны), Улома, Сизьма, Лопсарь, Чернуха (приток Сизьмы). На территории Сиземского сельского поселения насчитывается 91 населённых пункта, с количеством постоянно проживающих в них 1859 человек.

Глава 1. Схема водоснабжения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района

1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.

а) Описание системы и структуры системы водоснабжения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

На территории поселения действуют 8 систем водопровода (село Сизьма, село Чаромское, д. Княже, д. Ивашово - д. Жабино, д. Ивашово - д. Васьково, д. Шигоево, д. Шигоево - Пыжеево, д. Шигоево –д. Виноградово).

На территории поселения 11 артскважин.

Вода, подаваемая потребителям, в Сиземском сельском поселении Шекснинского муниципального района, соответствует допустимым гигиеническим нормативам. Основными водопотребителями являются

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		15

жители, бюджетные организации и прочие потребители. На данный момент в Сиземском сельском поселении зарегистрировано 1859 потребителей воды.

На территории поселения действуют 8 систем водопровода (село Сизьма, село Чаромское, д. Княже, д. Ивашово - д. Жабино, д. Ивашово - д. Васьково, д. Шигоево, д. Шигоево - Пыжеево, д. Шигоево –д. Виноградово). Источником водоснабжения являются артезианские скважины.

Деятельность по централизованному холодному водоснабжению на территории Сиземского сельского поселения осуществляет ООО «Шексна-Водоканал» .

Система децентрализованных источников – одиночных скважин, колодцев (является эксплуатационной зоной физических и юридических лиц и администрации поселения). Потребители на территориях, не охваченных централизованным водоснабжением, пользуются водой из колодцев и индивидуальных скважин.

б) Описание территорий Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

В настоящее время в Сиземском сельском поселении 83 малых населенных пунктов не охвачены централизованной системой и используют местное водоснабжение. В целом, уровень инженерного благоустройства жилищного фонда сельского поселения является низким.

в) Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Централизованную систему водоснабжения Сиземского сельского поселения условно можно разделить на 8 технологических зон:

1. зона централизованного водоснабжения с.Сизьма представляет

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		16

централизованную систему водоснабжения, подача воды в которую осуществляется с четырех скважин, расположенных в населенном пункте с. Сизьма.

2. зона централизованного водоснабжения, с. Чаромское представляет централизованную систему водоснабжения, подача воды в которую осуществляется с четырех скважин, расположенной в населенном пункте п. Подгорный.

3. зона централизованного водоснабжения д. Княже представляет централизованную систему водоснабжения, подача воды в которую осуществляется со с двух скважин, расположенных в населенном пункте д. Княже.

4. зона централизованного водоснабжения д. Ивашово - д. Жабино представляет централизованную систему водоснабжения, подача воды в которую осуществляется со скважины, расположенной в населенном пункте д. Ивашово.

5. зона централизованного водоснабжения д. Шигоево представляет централизованную систему водоснабжения, подача воды в которую осуществляется со скважины, расположенной в населенном пункте д. Шигоево - Пыжеево.

6. зона централизованного водоснабжения д. Шигоево – Пыжеево представляет централизованную систему водоснабжения, подача воды в которую осуществляется со скважины, расположенной в населенном пункте д. Шигоево.

7. зона централизованного водоснабжения д. Шигоево –д. Виноградово представляет централизованную систему водоснабжения, подача воды в которую осуществляется со скважины, расположенной в населенном пункте д. Шигоево.

8. зона централизованного водоснабжения д. Ивашово - д. Васьковопредставляет централизованную систему водоснабжения, подача воды в которую осуществляется со скважины, расположенной в населенном пункте д. Ивашово.

На территории Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района горячее водоснабжение не осуществляется. Сиземское сельское поселение входит в технологическую зону с централизованным водоснабжением, которая эксплуатируется коммунальной организацией ООО «Шексна-Водоканал». Сети водоснабжения находятся в собственности Администрации Шекснинского муниципального района.

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		17

г) Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

Система водоснабжения Сиземского сельского поселения предназначена для добычи и транспортировки воды потребителям, а также водопровод выполняет роль пожарного водовода. Качество питьевой воды должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

По данным ООО «Шексна-Водоканал» аварийных ситуаций в период 2020г.-2021 г. 9 - 15 за год.

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В Сиземском сельском поселении существует 8 выделенных по территориальному признаку централизованных системы водоснабжения: село Сизьма, село Чаромское, д. Княже, д. Ивашово - д. Жабино, д. Ивашово - д. Васьково, д. Шигоево, д. Шигоево - Пыжеево, д. Шигоево –д. Виноградово. Потребности в водоснабжении Сиземского сельского поселения полностью обеспечиваются существующими скважинами, общая производительность которых составляет 72 м³/сут. Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика взяты из актов обследования объектов водопроводного хозяйства Сиземского сельского поселения и представлены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1.

№	Наименование узла и его местоположение	Оборудование				
		Марка насоса	Год ввода в эксплуат.	Производительность, м ³ /час	Глубина	Наличие ЗСО 1 пояса, м
Сиземское сельское поселение						
1	2613 (870) с. Сизьма	ЭЦВ 6 – 6,3 - 125	1980	5,0	85,0	ЗСО 1-го пояса ограждена.
2	3255(1019) с. Сизьма	ЭЦВ 6 – 10 - 80	1988	2,0	72,0	ЗСО 1-го пояса ограждена. Скважина в ж/б павильоне, оборудована краном, водоизмерительные приборы отсутствуют.

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		18

3	3249 с. Чаромское	ЭЦВ 6 – 6,3 - 85	1988	5,5	87,0	ЗСО 1-го пояса ограждена.
4	3249а с. Чаромское	ЭЦВ – 4	2006	5,2	87,5	ЗСО 1-го пояса ограждена. Скважина в ж/б павильоне,
5	3248 с. Чаромское	ЭЦВ 6 – 6,3 - 85	1988	8,0	93,0	ЗСО 1-го пояса ограждена.
6	3248а с. Чаромское	ЭЦВ 6 – 6,3 - 125	2006	6,1	115,0	ЗСО 1-го пояса ограждена.
7	3178 д. Княже	ЭЦВ 6 – 6,3 - 80	1987	8,0	52,0	ЗСО 1-го пояса ограждена. Скважина в деревянном павильоне, оборудована краном, водоизмерительные приборы отсутствуют.
8	808а д. Княже	ЭЦВ5 – 6,3- 85	2004	4,0	50,0	ЗСО 1-го пояса ограждена. Скважина в деревянном павильоне, оборудована краном, водоизмерительные приборы отсутствуют.
9	780 д. Ивашово	ЭЦВ 6 – 6,5 - 90	1969	6,0	62,0	
10	3119(867) – д. Шигоево		1983	4,0	40,0	
11	3051 (1073) д. М. Овинец		1971	4,0	80,0	
12	3118(1044) – д. Шелухино		1971	2,2	63,0	
13	3043(1975) д. Красново		1975	3,6	96,0	
14	3043(1975) д. Красново		1983	6,1	140,0	
15	1022 (3082) с. Сизьма		1970	2,2	73,0	

Износ основных фондов составляет в среднем около 25 %, а также в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории сельского поселения очистка и подготовка воды для указанных населенных пунктов не производятся.

В соответствии с результатами лабораторных исследований вода в распределительной сети и у потребителей соответствует санитарно-

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		19

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, указанным в новых санитарных правилах, вступивших в силу 01 марта 2021 года СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздела III. Нормативы качества и безопасности воды. Станция очистки и подготовки воды на территории сельского поселения в настоящее время существует в с. Сизьма.

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории поселения действуют 8 систем водопровода(село Сизьма, село Чаромское, д. Княже, д. Ивашово - д. Жабино, д. Ивашово - д. Васьково, д. Шигоево, д. Шигоево - Пыжеево, д. Шигоево –д. Виноградово.).Источником водоснабжения являются артезианские скважины.Схемы систем хозяйственно-питьевого водоснабжения тупиковые. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода из артезианских скважин под напором погружных насосов подается в водонапорные башни и одновременно в магистральные и распределительные водопроводные сети.Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.1.2.1.

Таблица 1.1.2.1.

№	Наименование узла и его местоположение	Оборудование	
		Марка насоса	Производительность, м ³ /час
Сиземское сельское поселение			
1	2613 (870) с. Сизьма	ЭЦВ 6 – 6,3 - 125	5,0
2	3255(1019) с. Сизьма	ЭЦВ 6 – 10 - 80	2,0
3	3249 с. Чаромское	ЭЦВ 6 – 6,3 - 85	5,5
4	3249а с. Чаромское	ЭЦВ – 4	5,2
5	3248 с. Чаромское	ЭЦВ 6 – 6,3 - 85	8,0

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		20

6	3248а с. Чаромское	ЭЦВ 6 – 6,3 - 125	6,1
7	3178 д. Княже	ЭЦВ 6 – 6,3 - 80	8,0
8	808а д. Княже	ЭЦВ5 – 6,3-85	4,0
9	780 д. Ивашово	ЭЦВ 6 – 6,5 -90	6,0
10	3119(867) – д.Шигоево	ЭЦВ 6 – 6,3 - 125	4,0
11	3051 (1073) д. М. Овинец		4,0
12	3118(1044) – д. Шелухино		2,2
13	3043(1975) д. Красново		3,6
14	3043(1975) д. Красново		6,1
15	1022 (3082) с. Сизьма		2,2
16	2503 (3083) с. Сизьма		3,0

Основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного оборудования является согласованная работа насоса в системе. Это условие выполняется в том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристики системы и насоса, находится в пределах рабочего диапазона насоса, т.е. в области максимального КПД. Удельное энергопотребление на подачу 1 м³ питьевой воды – 3,08 кВтч/м³.

Методы снижения энергопотребления насосных систем

Таблица 1.1.2.2.

Методы снижения энергопотребления насосных систем	Снижение энергопотребления
Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотой вращения	10 - 60%
Снижение частоты вращения насосов, при неизменных параметрах сети	5 - 40%
Регулирование путем изменения количества параллельно работающих насосов	10 - 30%
Подрезка рабочего колеса	до 20%, в среднем 10%
Использование дополнительных резервуаров для работы во время пиковых нагрузок	10 - 20%
Замена электродвигателей на более эффективные	1 - 3%
Замена насосов на более эффективные	1 - 2%

Проблема избыточного энергопотребления насосных систем, находящихся в эксплуатации, может быть успешно решена за счет модернизации, направленной на обеспечение этого требования.

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		21

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Основная масса водопроводных сетей сельского поселения состоит из чугунных труб диаметром от 25 до 100 мм. Протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет 12,4 км. Основная часть водопроводных сетей была построена в конце 1970-х – начале 1980-х годов. Чугунные и стальные трубопроводы заменяются полиэтиленовыми. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики.

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3.

Наименование населенного пункта	Протяженность (м), диаметр труб (мм)	Материалы труб	Тип прокладки	Средняя глубина заложения до оси трубопроводов до (м)	Год строительства	Процент износа
1	2	3	4	5	6	7
с. Сизьма	2762 д.32-50	сталь, чугун, полиэтилен	подземный	2,5	1975	75
д. Ивашево-д.Васьково	600 д100	чугун	подземный	2,5	1985	76
д.Ивашево-д.Жабино	1950 д.100	чугун	подземный	2,5	1950	78

Эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется в соответствии с «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ № 168 от 30.12.1999.

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В настоящее время основной проблемой в водоснабжении поселения является износ насосного оборудования водозаборных узлов.

Оснащенность потребителей приборами учета достаточная. 99% жилых домов укомплектованы счетчиками холодной воды. Установка современных приборов учета позволяет не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволяет стимулировать потребителей к рациональному использованию воды. Вода в распределительной сети и у потребителей соответствует санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, указанным в новых санитарных правилах, вступивших в силу 01 марта 2021 года СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, в настоящее время отсутствуют.

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		23



Рис.2. Схема водоснабжения Сизья.

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист 24
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

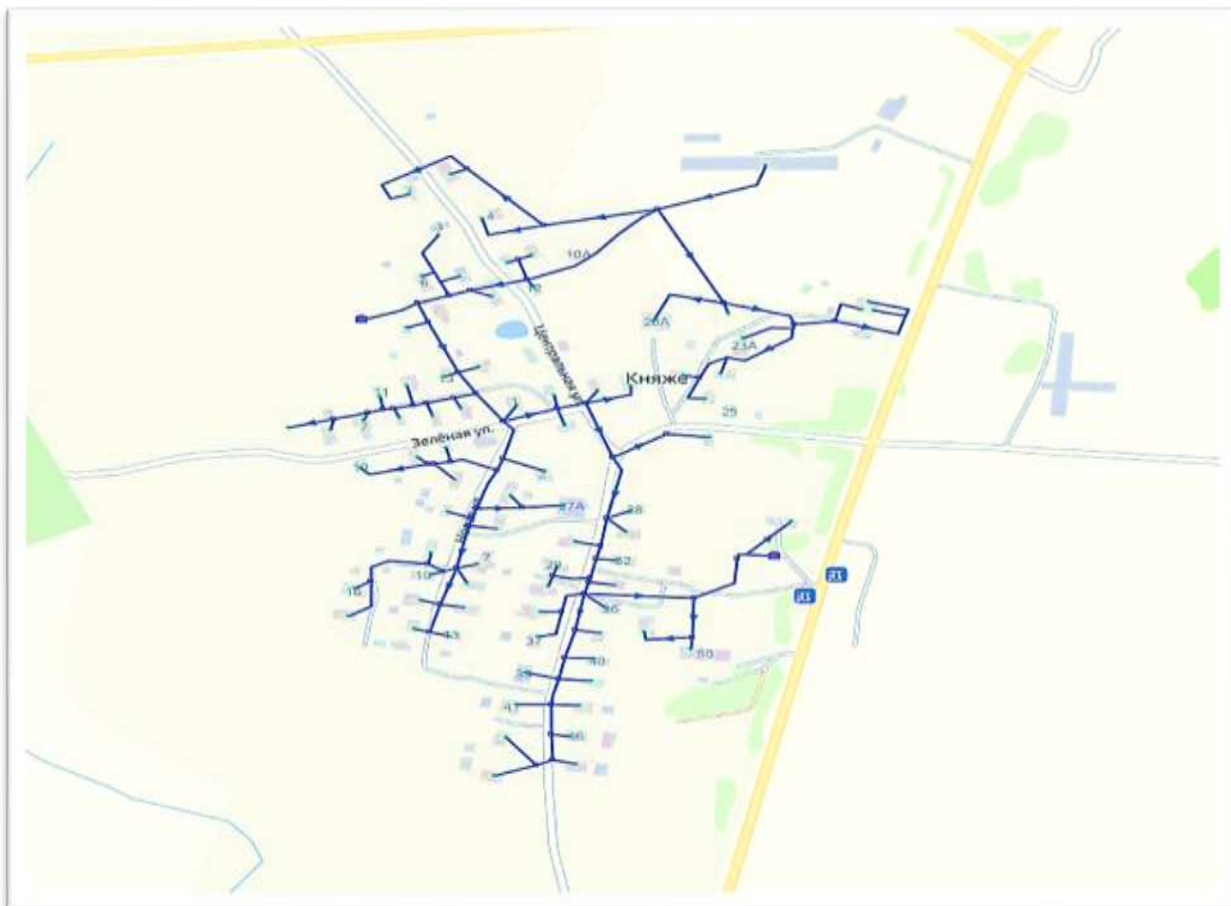


Рис.3. Схема водоснабжения Княже.

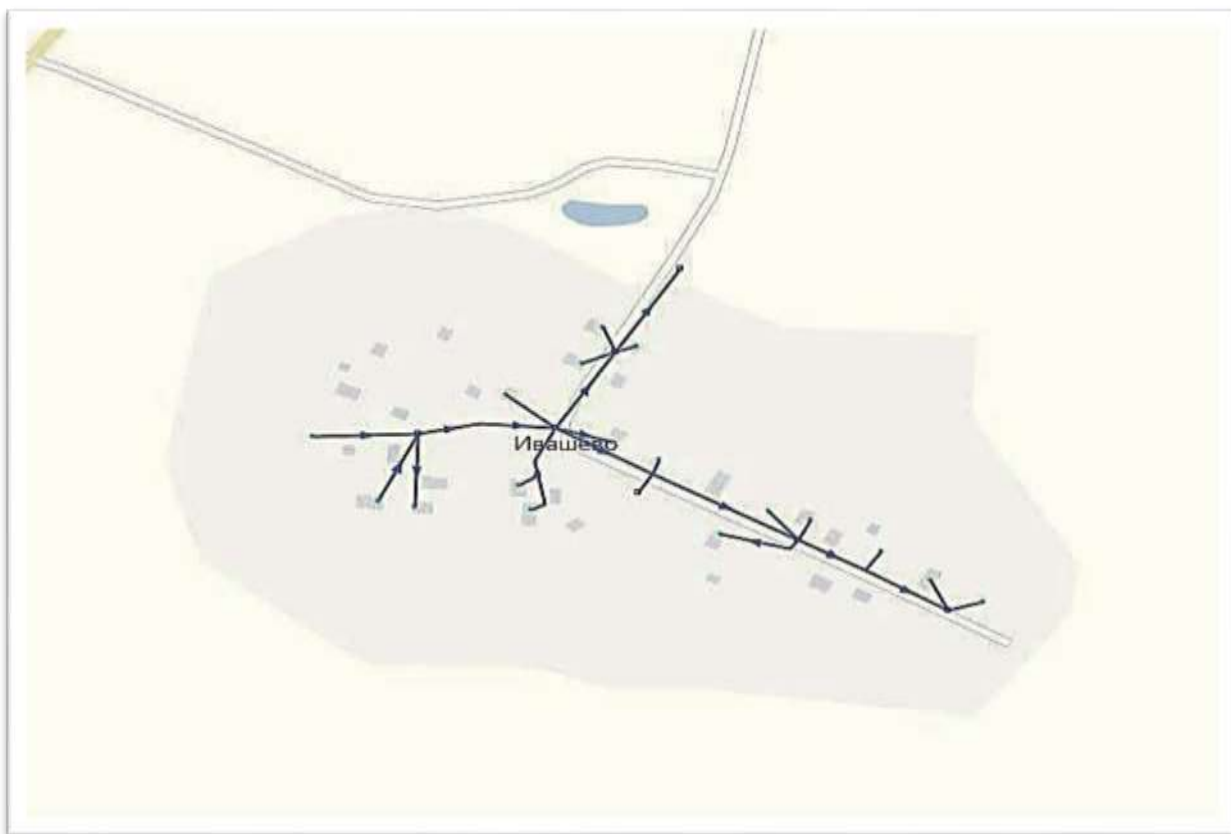


Рис.4. Схема водоснабжения Ивашево.

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист 25
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		



Рис.5. Схема водоснабжения Чаромское.



Рис.6. Схема водоснабжения д. Ивашово - д. Васьково.

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист 26
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		



Рис.7. Схема водоснабжения д. Шигоево – Пыжеево –д. Виноградово.

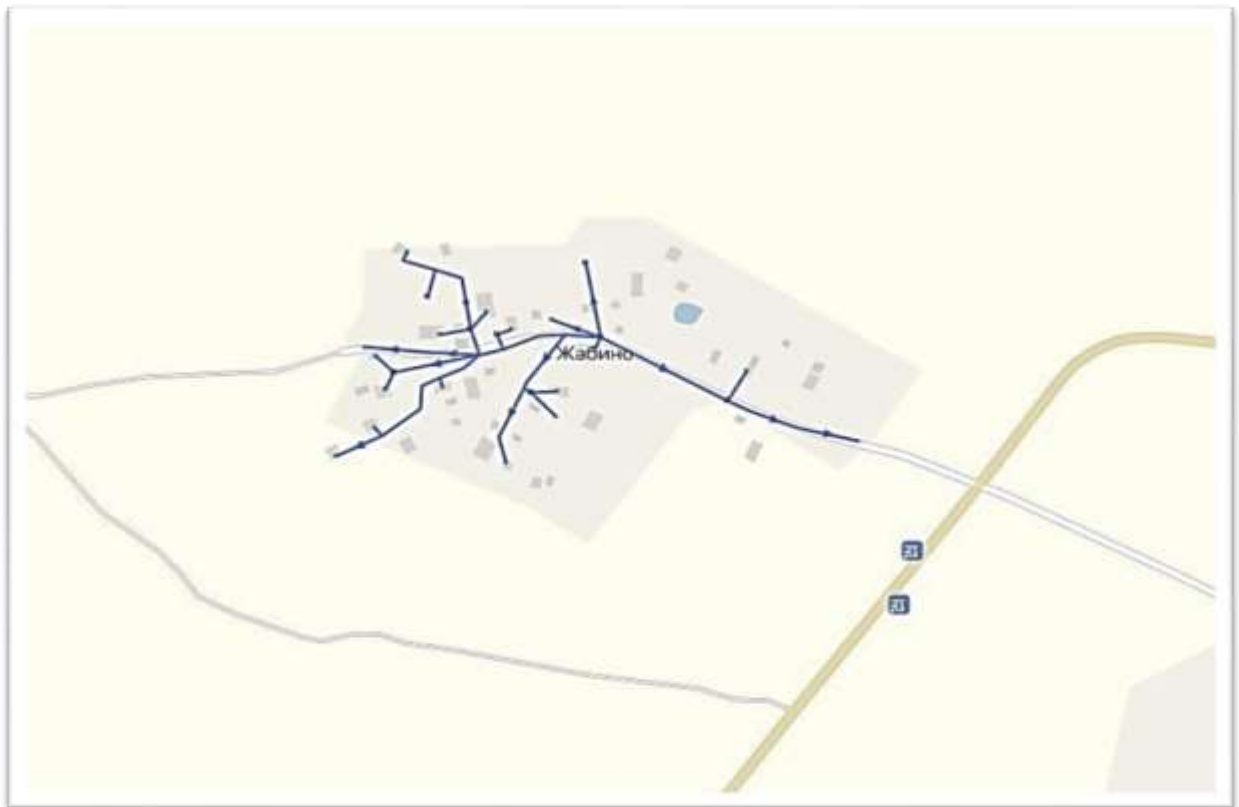


Рис.8. Схема водоснабжения д.Жабино.

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист 27
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

На территории Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района горячее водоснабжение не осуществляется .

д) Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Исходя из географического положения территория муниципального образования не относится к зонам распространения вечномерзлых грунтов.

Чтобы предотвратить замерзание воды в трубопроводах в зонах распространения вечномерзлых грунтов проводятся следующие мероприятия:
в основной части водоводов - организация закольцовок водоводов,
в тупиковых участках - организация контролируемых спусков воды из системы,
прокладка сетей водоснабжения в одном канале с сетями теплоснабжения.

е) Перечень предприятий владеющих объектами централизованной системы водоснабжения.

Сети водопровода, находящиеся на территории Сиземского сельского поселения обслуживаются ООО «Шексна-Водоканал» . Сети водоснабжения находятся в собственности Администрации Шекснинского муниципального района

1.2. Направление развития централизованных систем водоснабжения

а) Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Раздел «Водоснабжение» схема водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения на период до 2032 года актуализирован в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		28

гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития городских территорий.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Сиземского сельского поселения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);
- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;
- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения, снижения аварийности, сокращения потерь воды;
- строительство сетей и сооружений для водоснабжения территорий, не имеющих централизованного водоснабжения, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей сельского поселения;
- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;
- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса.

б) Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений

В соответствии с проектом приоритетными направлениями развития Сиземского сельского поселения являются:

- поддерживание существующих и строительство новых производств в разных отраслях промышленности;
- развитие коммунальной инфраструктуры;
- развитие социально-бытовой инфраструктуры;
- улучшение условий жизни населения;

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		29

развитие транспортной инфраструктуры.

В системе холодного водоснабжения планируется расширение сети, объёмы пользования централизованной системы возрастут так же из-за планируемого строительства жилья. В системе холодного водоснабжения ожидается подключение новых потребителей, запланированных к строительству объектов социальной сферы и других объектов.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2032 года, предполагает следующие мероприятия:

- развитие системы водоснабжения в поселении в соответствии с объемами нового строительства объектов жилья и соцкультбыта;
- осуществление строительства новых и реконструкцию существующих водопроводных сетей;
- проведение ремонта и реконструкции существующих водопроводных скважин;
- реконструкция и модернизация скважин;
- реконструкция участков водопроводных сетей и сооружений на них ;
- замена водоразборных колонок;

Динамика показателей численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.2.

Населенные пункты	Количество населения, чел. 2022 г.	Планируемое количество населения, чел. 2032 г.
Сиземское сельское поселение	1552	1149

Динамика показателей численности населения в населенных пунктах получена из данных статистики. В последние годы численность населения Сиземского сельского поселения характеризуется отрицательной динамикой, которая составила в среднем - 2,58 % в год. К 2032 году численность населения в Сиземском сельском поселении снизится до 1149 человек.

3.Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды.

а) Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Сиземское сельское поселение входит в технологическую зону с централизованным водоснабжением, сети которой эксплуатируются коммунальной организацией ООО «Шексна-Водоканал» .

Общий баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 3.1.1

Таблица 3.1.1.

Потребители	2019 год		2020 год		2021год	
	Забор, м ³	Реализация, м ³	Забор, м ³	Реализация, м ³	Забор, м ³	Реализация, м ³
Сиземское сельское поселение						
Объем поднятой воды	-		35265		44697	
Отпущено воды, всего		-		23535		26333,469
Уровень потерь к объему отпуска воды, %		-		32,36		40,43

б) Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Структура территориального баланса подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) сельского поселения. представлены в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2.

№	Наименование территории	Водопотребление (2021 год)		
		м ³ /год	м ³ /месяц	м ³ /сутки
1.	Сиземское сельское поселение	23535	1961,25	65,375

Используемой на технические нужды воды в сельском поселении нет.

в) Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др. Структура водопотребления по группам потребителей за период 2021г. в таблице 3.1.3.

Таблица 3.1.3.

Реализовано потребителям	Наименование расхода	Единица измерения	Кол-во	Водопотребление	
				Годовое м ³ /год	Сред. сут. м ³ /сут
1	2	3	4	6	7
Сиземское сельское поселение					
Отпущено воды, всего		м3	23535	23535	65,375
Отпущено воды по категориям потребителей:		м3	23535	23535	
Население	х/питьев.	м3	21766,889	21766,889	
Бюджетные организации	х/питьев.	м3	2025,58	2025,58	
Прочие	производ.	м3	2541	2541	

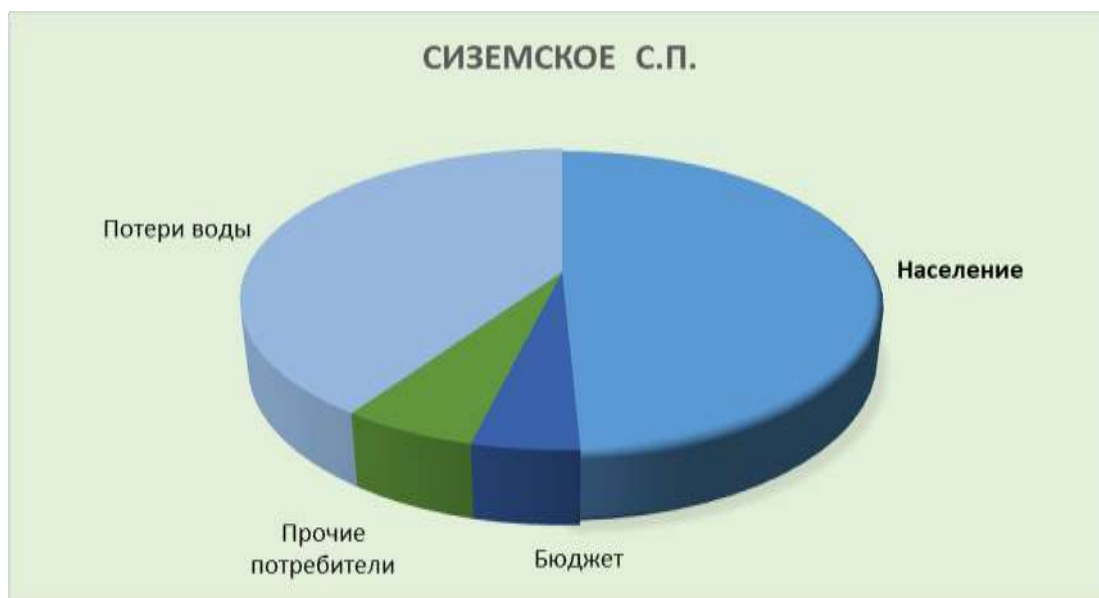


Рис.9. Баланс подачи и реализации воды в системе водоснабжения в Сиземском сельском поселении .

г) Сведения о фактическом потреблении воды населением Сиземского сельского поселения, исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Сведения о фактическом потреблении населением, предприятиями, организациями воды за период 2018-2020гг. представлены в таблице 3.1.4.1

Таблица 3.1.4.1

Потребители	2019 год		2020 год		2021 год	
	Забор, м ³	Реализация, м ³	Забор, м ³	Реализация, м ³	Забор, м ³	Реализация, м ³
1. Объем поднятой воды .			35265		44697	
2. Объем отпуска воды в сеть				23535		26333,469
3. Отпущено воды, всего				23535		26333,469
4. Расход на нужды предприятия				-		-
5. Отпущено воды по категориям потребителей:				23535		26333,469
5.1 Котельные, предприятия				-		-
5.2 Население				19763		21766,889
5.3 Финансируемые из бюджетов всех уровней				1722		2025,58
5.4 Прочие				2050		2541
6. Уровень потерь к объему отпуска воды, %				32,36		40,43

Таблица 3.1.4.2.

Потребление воды	2019г.	2020г.	2021г.
Среднесуточное потребление воды. м3/сут	-	64,479	72,146

Нормативы потребления коммунальных услуг для населения, проживающего на территории Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района .

В соответствии с СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий" и Приложения 4 к приказу РЭК области от 21.01.2015 № 35 «Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды при наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета на территории Вологодской области» представлены в таблице 3.1.5.1.

Таблица 3.1.5.1.

№ п / п	Вид коммунальной услуги в жилом помещении жилого дома или многоквартирного дома	Водоразборные устройства и оборудование	Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, куб.метр на 1 человека в месяц			Нормативы потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды, куб.метр на 1 кв.метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества (S ^{общ}) в многоквартирном доме	
			по горячему водоснабжению	по холодному водоснабжению	по водоотведению	по горячему водоснабжению	по холодному водоснабжению
			повышающий коэффициент 1,1	повышающий коэффициент 1,1	повышающий коэффициент 1,1	повышающий коэффициент 1,1	повышающий коэффициент 1,1
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение	Ванна с душем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз	3,846	5,183	9,029	0,033	0,033
2.	Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение	Ванна сидячая с душем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз	3,511	5,183	8,694	0,033	0,033

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		34

3.	Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение	Ванна без душа (или душ, или душ общего пользования), раковина и/или мойка кухонная, унитаз	3,010	4,682	7,691	0,033	0,033
4.	Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение	Раковина и/или мойка кухонная, унитаз	1,170	3,177	4,347	0,033	0,033
5.	Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение	Ванна с душем, бассейн или сауна, раковина и/или мойка кухонная, унитаз	5,183	8,193	13,376	0,033	0,033
6.	Холодное водоснабжение, водоотведение	Ванна с душем с газовым или электрическим водонагревателем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз	x	7,858	7,858	x	0,033
7.	Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения и устройства)	Ванна с душем с газовым или электрическим водонагревателем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз	x	7,858	x	x	0,033
8.	Холодное водоснабжение, водоотведение	Ванна без душа (или ванна сидя-чая с душем) с газовым или электрическим водонагревателем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз	x	7,691	7,691	x	0,033
9.	Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения и устройства)	Ванна без душа (или ванна сидя-чая с душем) с газовым или электрическим водонагревателем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз	x	7,691	x	x	0,033
10.	Холодное водоснабжение, водоотведение	Душ с газовым или электрическим водонагревателем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз	x	7,190	7,190	x	0,033
11.	Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения и устройства)	Душ с газовым или электрическим водонагревателем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз	x	7,190	x	x	0,033

12.	Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения и устройства)	Душ с газовым или электрическим водонагревателем, раковина и/или мойка кухонная	x	6,186	x	x	0,033
13.	Холодное водоснабжение, водоотведение	Ванна с душем с водонагревателем на твердом топливе, раковина и/или мойка кухонная, унитаз	x	6,019	6,019	x	0,033
14.	Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения и устройства)	Ванна с душем с водонагревателем на твердом топливе, раковина и/или мойка кухонная, унитаз	x	6,019	x	x	0,033
15.	Холодное водоснабжение, водоотведение	Ванна сидячая с душем с водонагревателем на твердом топливе, раковина и/или мойка кухонная, унитаз	x	5,852	5,852	x	0,033
16.	Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения и устройства)	Ванна сидячая с душем с водонагревателем на твердом топливе, раковина и/или мойка кухонная, унитаз	x	5,852	x	x	0,033
17.	Холодное водоснабжение, водоотведение	Ванна без душа с водонагревателем на твердом топливе, раковина и/или мойка кухонная, унитаз	x	5,685	5,685	x	0,033
18.	Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения и устройства)	Ванна без душа с водонагревателем на твердом топливе, раковина и/или мойка кухонная, унитаз	x	5,685	x	x	0,033
19.	Холодное водоснабжение, водоотведение	Душ с водонагревателем на твердом топливе, раковина и/или мойка кухонная, унитаз	x	5,518	5,518	x	0,033

20.	Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения и устройства)	Душ с водонагревателем на твердом топливе, раковина и/или мойка кухонная, унитаз	x	5,518	x	x	0,033
21.	Холодное водоснабжение, водоотведение	Раковина и/или мойка кухонная с водонагревателем различного типа, унитаз	x	4,347	4,347	x	0,033
22.	Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения и устройства)	Раковина и/или мойка кухонная с водонагревателем различного типа, унитаз	x	4,347	x	x	0,033
23.	Холодное водоснабжение, водоотведение	Ванна с душем (или ванна без душа) без водонагревателя, раковина и/или мойка кухонная, унитаз	x	4,180	4,180	x	0,033
24.	Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения и устройства)	Ванна с душем (или ванна без душа) без водонагревателя, раковина и/или мойка кухонная, унитаз	x	4,180	x	x	0,033
25.	Холодное водоснабжение, водоотведение	Душ без водонагревателя, раковина и/или мойка кухонная, унитаз	x	4,013	4,013	x	0,033
26.	Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения и устройства)	Душ без водонагревателя, раковина и/или мойка кухонная, унитаз	x	4,013	x	x	0,033
27.	Холодное водоснабжение, водоотведение	Раковина и/или мойка кухонная без водонагревателя, унитаз	x	3,846	3,846	x	0,033
28.	Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения и устройства)	Раковина и/или мойка кухонная без водонагревателя, унитаз	x	3,846	x	x	0,033

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.		Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата			37

29.	Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения и устройства)	Раковина и/или мойка кухонная	x	2,842	x	x	0,033
30.	Холодное водоснабжение, без водоотведения	Раковина и/или мойка кухонная	x	1,505	x	x	0,033
31.	Водоснабжение из водоразборных колонок	Раковина и/или мойка кухонная	x	1,338	x	x	x
32.1.	Горячее водоснабжение в отопительный период, водоотведение	Ванна с душем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз	3,846	5,183	9,029	0,033	0,033
32.2.	Горячее водоснабжение от электрического водонагревателя, водоотведение	Ванна с душем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз	x	7,858	7,858	x	0,033
32.3.	Горячее водоснабжение от твердотопливного водонагревателя, водоотведение	Ванна с душем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз	x	6,019	6,019	x	0,033
32.4.	Горячее водоснабжение от 2-х водонагревателей твердотопливного и электрического, водоотведение	Ванна с душем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз	x	6,939	6,939	x	0,033
32.5.	Горячее водоснабжение в отопительный период, водоотведение	Ванна без душа или сидячая с душем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз	3,511	5,183	8,694	0,033	0,033
32.6.	Горячее водоснабжение от электрического водонагревателя, водоотведение	Ванна без душа или сидячая с душем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз	x	7,691	7,691	x	0,033
32.7.	Горячее водоснабжение от твердотопливного водонагревателя, водоотведение	Ванна без душа или сидячая с душем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз	x	5,852	5,852	x	0,033
32.8.	Горячее водоснабжение от 2-х водонагревателей твердотопливного и электрического, водоотведение	Ванна без душа или сидячая с душем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз	x	6,772	6,772	x	0,033
32.9.	Горячее водоснабжение в отопительный период, водоотведение	Ванна без душа (или душ, или душ общего пользования), раковина и/или мойка кухонная, унитаз	3,010	4,682	7,691	0,033	0,033

32.10.	Горячее водоснабжение от электрического водонагревателя, водоотведение	Ванна без душа (или душ, или душ общего пользования), раковина и/или мойка кухонная, унитаз	x	7,190	7,190	x	0,033
32.11.	Горячее водоснабжение от твердотопливного водонагревателя, водоотведение	Ванна без душа (или душ, или душ общего пользования), раковина и/или мойка кухонная, унитаз	x	5,685	5,685	x	0,033
32.12.	Горячее водоснабжение от 2-х водонагревателей твердотопливного и электрического, водоотведение	Ванна без душа (или душ, или душ общего пользования), раковина и/или мойка кухонная, унитаз	x	6,437	6,437	x	0,033
32.13.	Горячее водоснабжение в отопительный период, водоотведение	Раковина и/или мойка кухонная, унитаз	1,170	3,177	4,347	0,033	0,033
32.14.	Горячее водоснабжение от водонагревателя, водоотведение	Раковина и/или мойка кухонная, унитаз	x	4,347	4,347	x	0,033

**Приложение 6 к приказу РЭК области от 21.01.2015 № 35
 Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек при наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета на территории Вологодской области**

Таблица 3.1.5.2.

№ п/п	Название направления использования коммунальной услуги по холодному водоснабжению	Единица измерения	Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению
			с 01.01.2017
			повышающий коэффициент 1,6
1	2	3	4
1.	Водоснабжение и приготовление пищи для соответствующего сельскохозяйственного животного:		
1.1	лошади	куб.метр на 1 голову животного в месяц	2,920
1.2	корова молочная	куб.метр на 1 голову животного в месяц	3,406
1.3	корова мясная	куб.метр на 1 голову животного в месяц	2,677

1.4	телята до 6 мес.	куб.метр на 1 голову животного в месяц	0,877
1.5	свиньи	куб.метр на 1 голову животного в месяц	1,216
1.6	поросята	куб.метр на 1 голову животного в месяц	0,730
1.7	овцы взрослые	куб.метр на 1 голову животного в месяц	0,341
1.8	овцы молодняк	куб.метр на 1 голову животного в месяц	0,134
1.9	козы взрослые	куб.метр на 1 голову животного в месяц	0,122
1.10	козы молодняк	куб.метр на 1 голову животного в месяц	0,074

<*> Период полива (3 месяца календарного года).

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП31.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

д) 1.3.6.1.Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

На данный момент в Сиземском сельском поселении Шекснинского муниципального района у 99 % абонентов установлены приборы учета воды. На конец расчетного периода действия схемы водоснабжения планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды.

е) Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

Лимиты водопотребления согласно условиям пользования недрами к лицензии ВЭ на скважины:

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		40

ж) Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на расчётный период до 2032г с учетом различных сценариев развития поселений рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Перспективный баланс водопотребления представлен в таблице 3.1.6.2.

Расходы воды питьевого качества в Сиземском сельском поселении 2022г.

Таблица 3.1.6.1

№	Наименование	Население тыс.чел.	Максимальная норма водопотребления л/сут	Расходы воды, тыс. м3/сут	
				Средне суточные	Максимально суточные К=1,3
1	2	3	4	5	6
1	Сиземское сельское поселение	1,552	160	0,248	0,322
2	Неучтенные расходы 10 %			0,025	0,032
3	Поливочные нужды	1,552	50	0,077	0,101
4	Итого			0,350	0,455

Расходы воды питьевого качества в Сиземском сельском поселении 2032г.

Таблица 3.1.6.2

№	Наименование	Население тыс.чел.	Максимальная норма водопотребления л/сут	Расходы воды, тыс. м3/сут	
				Средне суточные	Максимально суточные К=1,3
1	2	3	4	5	6
1	Сиземское сельское поселение	1,149	160	0,184	0,239
2	Неучтенные расходы 10 %			0,018	0,023
3	Поливочные нужды	1,149	50	0,057	0,075
4	Итого			0,259	0,337

Среднесуточное прогнозное водопотребление расчетный срок 2032г
 - 0,259 тыс. м3/сут * 365=94,535 тыс. м3/год

Нормативное потребление населением воды таблица 3.1.6.1:

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		41

Фактическое потребление населением воды представлено в таблице 3.1.6.3

Таблица 3.1.6.3

Потребление населением воды	2019г.	2020г.	2021г.
Среднесуточное потребление воды. м3/сут	-	54,145	59,635

з) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

На территории Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района горячее водоснабжение не осуществляется

и) Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды.

Таблица 3.1.7.

№ п.п.	Существующие значения 2022 год			
	Годовой объем потребления, м ³	Средний суточный расход, м ³ /сут.	Максимальный суточный расход, м ³ /сут	Максимальный часовой расход, м ³ /час
Сиземское сельское поселение				
	23535	64,479	83,823	3,492
Прогноз на 2032 год				
1	Годовой объем потребления, м ³	Средний суточный расход, м ³ /сут.	Максимальный суточный расход, м ³ /сут	Максимальный часовой расход, м ³ /час
	94535	259,000	336,700	14,029

к) Описание территориальной структуры потребления питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Централизованную систему водоснабжения Сиземского сельского поселения условно можно разделить на 8 технологических зон:

1. зона централизованного водоснабжения с.Сизьма представляет централизованную систему водоснабжения, подача воды в которую

осуществляется с четырех скважин, расположенных в населенном пункте с. Сизьма.

2. зона централизованного водоснабжения, с. Чаромское представляет централизованную систему водоснабжения, подача воды в которую осуществляется с четырех скважин, расположенной в населенном пункте п. Подгорный.

3. зона централизованного водоснабжения д. Княже представляет централизованную систему водоснабжения, подача воды в которую осуществляется со с двух скважин, расположенных в населенном пункте д. Княже.

4. зона централизованного водоснабжения д. Ивашово представляет централизованную систему водоснабжения, подача воды в которую осуществляется со скважины, расположенной в населенном пункте д. Ивашово.

5. зона централизованного водоснабжения д. Шигоево представляет централизованную систему водоснабжения, подача воды в которую осуществляется со скважины, расположенной в населенном пункте д. Шигоево.

6. зона централизованного водоснабжения д. М. Овинец представляет централизованную систему водоснабжения, подача воды в которую осуществляется со скважины, расположенной в населенном пункте д. М. Овинец.

7. зона централизованного водоснабжения д. Шелухино представляет централизованную систему водоснабжения, подача воды в которую осуществляется со скважины, расположенной в населенном пункте д. Шелухино.

8. зона централизованного водоснабжения д. Красново представляет централизованную систему водоснабжения, подача воды в которую осуществляется со скважины, расположенной в населенном пункте д. Красново.

л) Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами

Сведения об ожидаемом потреблении питьевой воды

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		43

Таблица 3.1.8.

№ п. п.	Потребители	Существующие значения			
		Годовой объем потребления, м ³	Средний суточный расход, м ³ /сут.	Максимальный суточный расход, м ³ /сут	Максимальный часовой расход, м ³ /час
1	Сиземское сельское поселение	26333,469	72,146	93,789	3,907
2	Население	135342,00	370,8	482,04	20,08
3	Бюджетные организации	2444,00	6,69	11,383	0,474
4	Прочие потребители	6015,00	16,48	21,423	0,892
5	Потери	17871,5	48,963	63,652	2,652
№ п. п.	Потребители	Прогноз на 2032 год			
		Годовой объем потребления, м ³	Средний суточный расход, м ³ /сут.	Максимальный суточный расход, м ³ /сут	Максимальный часовой расход, м ³ /час
1	Сиземское сельское поселение	94535	259,000	336,700	14,029
2	Население	46322,2	126,910	164,983	6,874
3	Бюджетные организации	4726,75	12,950	16,835	0,701
4	Прочие потребители	5672,1	15,540	20,202	0,842
5	Потери	14180,3	38,850	50,505	2,104

м) Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

В таблице 3.1.9. представлены потери воды существующие и планируемые на расчётный период до 2032г.

Таблица 3.1.9.

	2021		2032	
	Годовые м3	Суточные м3	Годовые м3	Суточные.м3
Фактические потери				
Вода питьевого качества	17871,5	48,963	14180,3	38,85

Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а

именно: выявление и устранение утечек, хищений воды, замена изношенных

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
						44

сетей, замена изношенных водонапорных башен, планово-предупредительный ремонт систем водоподготовки и водоснабжения, оптимизация давления в сети путем установки частотных преобразователей, а также мероприятий по энергосбережению, позволит снизить потери в воды на период действия схемы. Дальнейшая реализация таких мероприятий, а также выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» позволит и в дальнейшем сокращать потери воды.

н) Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)

Информация о потреблении питьевой воды в Сиземском сельском поселении в представлена в таблице 3.1.9.

о) Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Таблица 1. 3.14.

Показания	2022г.			2032г.			Треб, мощность	
	Подача тыс. м3/год	Реализация тыс. м3/год	Потери тыс. м3/год	Подача тыс. м3/год	Реализация тыс. м3/год	Потери тыс. м3/год	Водозабор тыс. м3/год	Очистные тыс. м3/год
Сиземское сельское поселение								
Вода питьевого качества	38,391	26,333	17,871	108,809	94,535	14,180	110	110

Согласно таблице 1.3.11.2. требуемая мощность водозабора и очистных сооружений должна быть не менее 110,0 тыс. м3 в год и соответственно

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
						45

не менее 301,0 м³ в сутки. Необходимо принять во внимание тот факт, что показатели приведены на основании расчётно-нормативной документации (СП31.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий") и могут быть выше по сравнению с фактическим водопотреблением .

п) Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Функции гарантирующей организации выполняет коммунальная организация ООО «Шексна-Водоканал» .

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения формируются с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем ресурсоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения).

Проектом предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения и обеспечения качественных услуг по водоснабжению населения, необходимы следующие мероприятия:

а) Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		46

Таблица 4.1.1.

№	Наименование мероприятия	Год реализации	Источник финансирования
Централизованная система водоснабжения Сиземское сельского поселения			
1.	Реконструкция и модернизация скважин.	2023г.	Районный бюджет, собственные средства.
2.	Реконструкция участков водопроводных сетей и сооружений на них .	2032г.	Районный бюджет, собственные средства,
3.	Строительство трубчатого колодца в д. Сыромяткино Шекснинского муниципального района*	2022г.	Районный бюджет

*Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы»

б) Технические обоснования основных мероприятий.

Проект реконструкции систем водоснабжения населенных пунктов Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района необходим:

- для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;
- для улучшения работы систем водоснабжения;
- для обеспечения надежного централизованного водоснабжения для всех потребителей сельского поселения ;

Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей, необходима:

- в связи с высокой степенью износа отдельных участков существующих водопроводных сетей;
- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. -увеличения надёжности систем водоснабжения.

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		47

-для снижения повторного загрязнения воды в системе центрального водоснабжения.

Строительство трубчатого колодца в д. Сыромяткино Шекснинского муниципального района необходима:

- для улучшения качества поставляемом потребителям воды, в соответствии со всеми санитарными нормами и правилами.

в) Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения.

На данный момент на системах водоснабжения в Сиземском сельском поселении Шекснинского муниципального района осуществляется текущий ремонт объектов систем водоснабжения по мере необходимости.

Объекты, предложенные схемой к строительству или реконструкции в Сиземском сельском поселении , указаны в п. 1.4.1.

г) Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В Сиземском сельском поселении Шекснинского муниципального района отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющей водоснабжение.

д) Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

На данный момент в Сиземском сельском поселении Шекснинского муниципального района приборы учета воды имеются у 99 % потребителей. На конец расчетного периода действия схемы водоснабжения планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, при обеспечении установки приборов учёта на водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		48

отдельным участкам (населённым пунктам).Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

е) Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.

Водоснабжение в Сиземском сельском поселении предусматривается по существующей схеме.

ж) Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В Сиземском сельском поселении отсутствует необходимость устройства дополнительных насосных станций.

Схемой водоснабжения предлагается проведение реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения.

з) Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

В связи с отсутствием планов по устройству дополнительных объектов централизованных систем холодного и горячего водоснабжения границы зон их размещения не приводятся.

и) Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

5. При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа должно быть обеспечено решение следующих задач

а) Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества:

- реконструкция и модернизация скважин.

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		49

- реконструкция участков водопроводных сетей и сооружений на них .
- строительство трубчатого колодца в д. Сыромяткино Шекснинского муниципального района.

б) Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

На данный момент в Сиземском сельском поселении централизованной системой водоснабжения обеспечена часть населения и прочих потребителей. Дальнейшее развитие централизованного водоснабжения не запланировано.

в) Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

- строительство водопроводов по мере застройки сельского поселения .

г) Сокращение потерь воды при ее транспортировке:

- реконструкция участков водопроводных сетей и сооружений на них в Сиземском сельском поселении;
- применение энергосберегающего оборудования, более совершенной водопроводной арматуры, установка приборов учета воды.

Для экономии воды питьевого качества необходим строгий учёт расхода воды с установкой расходомеров у всех потребителей.

д) Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации:

- проведение производственного контроля за качеством воды в местах водозабора, перед подачей в распределительную сеть водопровода и в пунктах водоразбора наружной и внутренней сети водопровода.
- промывка и дезинфекция водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды.
- реконструкция участков водопроводных сетей и сооружений на них .
- строительство трубчатого колодца в д. Сыромяткино Шекснинского муниципального района.

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		50

е) Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномёрзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использование арматуры, работоспособной при частичном определении трубопровода, автоматических выпусков воды

Территория Сиземского сельского поселения не относится к территориям распространения вечномёрзлых грунтов. В связи с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, содержит сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия:

а) На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Для обеспечения охраны окружающей среды при строительстве и реконструкции водопровода и сооружений на нем (защита почвенных и водных ресурсов, сохранение чистоты атмосферного воздуха и естественного экологического равновесия), работы должны производиться в соответствии с технологией проведения реконструкции и строительства, предусматривать выполнение природоохранных мероприятий. После очистки и промывки построенный напорный трубопровод, согласно СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», подлежит промывке водой с дезинфекцией. Места и условия отвода отработанной воды должны быть согласованы с местными органами санитарно-эпидемиологической службы. При выполнении вышеуказанных требований негативное воздействие на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод оказываться не будет.

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		51

б) На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Подготовка воды в Сиземском сельском поселении не осуществляется. Анализы проб воды соответствуют действующим критериям качества питьевой воды.

7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

а) Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство централизованных систем водоснабжения осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы, а также на основе анализа проектов-аналогов.

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист 52
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

б) Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Таблица № 7.1.1.

	Наименование мероприятия	Год реализации	Затраты, тыс. руб.
Централизованная система водоснабжения Сиземского сельского поселения			
1.	Реконструкция и модернизация скважин, с установкой безнапорной аэрационной станции обезжелезивания и фильтрации воды	2023г.	
2.	Реконструкция участков водопроводных сетей и сооружений на них (от скважин до водонапорной башни):	2032г.	
3.	Строительство трубчатого колодца в д. Сыромяткино Шекснинского муниципального района	2022г.	45
	Всего		45

8. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения" содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		53

горячего водоснабжения и холодного водоснабжения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам. К показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения относятся:

а) Показатели качества воды.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения отражают ожидаемый результат на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных данной схемой. Целевые показатели не только фиксируют желаемое положение дел, но и ориентируют различных субъектов на его достижение. Регулярное сравнение показателей с целевыми значениями позволяет своевременно выявлять динамику изменений и, в случае необходимости, принимать корректирующие действия.

Определение целевых показателей деятельности способствует повышению качества централизованного водоснабжения сельского поселения. К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

- показатели качества питьевой воды;
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);
- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке;
- иные показатели.

б) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Журнал аварийных ситуаций ООО «Шексна-Водоканал» ведется регулярно. Информация об обнаруженных на водопроводе аварийных ситуациях или технических нарушениях направляется в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора. Необходимо провести мероприятия

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		54

по замене и реконструкции отдельных изношенных участков сети водоснабжения и оборудования, для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения, а так же и для снижения потерь.

В соответствии с Приказом Минстроя от 4 апреля 2014 года N 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

Учитывается число повреждений на сетях водопровода всех типов, включая как утечки из земли, так и утечки из колодцев.

Текущий показатель потерь воды на 01.01.2022г. по Сиземскому сельскому поселению составляет 144,12 м³/км в год. Реконструкция участков водопроводных сетей с наибольшей аварийностью согласно приведенному выше анализу позволит сократить количество аварий (повреждений) на водопроводных сетях.

Допустимая продолжительность перерывов подачи холодной воды согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 13.07.2019 № 897, в редакции от 29.06.2020 № 950):

Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды:

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		55

8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа одновременно, при аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения - в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, установленными для наружных водопроводных сетей и сооружений.

Показатели качества воды

Таблица 8.1.1.

Группа	Целевые показатели		2022	2032
1. Показатели качества воды	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %	0%	0	0
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %	0%	0	0

в) Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Динамика целевых показателей эффективности использования ресурсов, в том числе уровня потерь воды представлена в таблице 8.1.2.

Таблица 8.1.2.

Группа	Целевые показатели		2022	2032
1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	1. Аварийность на сетях водопровода (м3/км)	2	144,12	114,3
2. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	1. Потери воды.	%	40,43%	15 %
	2. Удельное энергопотребление на подачу 1 м3 питьевой воды.	-	3,08	3,08

При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды.

На конец расчетного периода планируется замена отдельных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

Таблица 8.1.3.

Показатели	Ед.изм.	2022	2027	2032
Фактические и планируемые потери	м3	17871	15905	14180

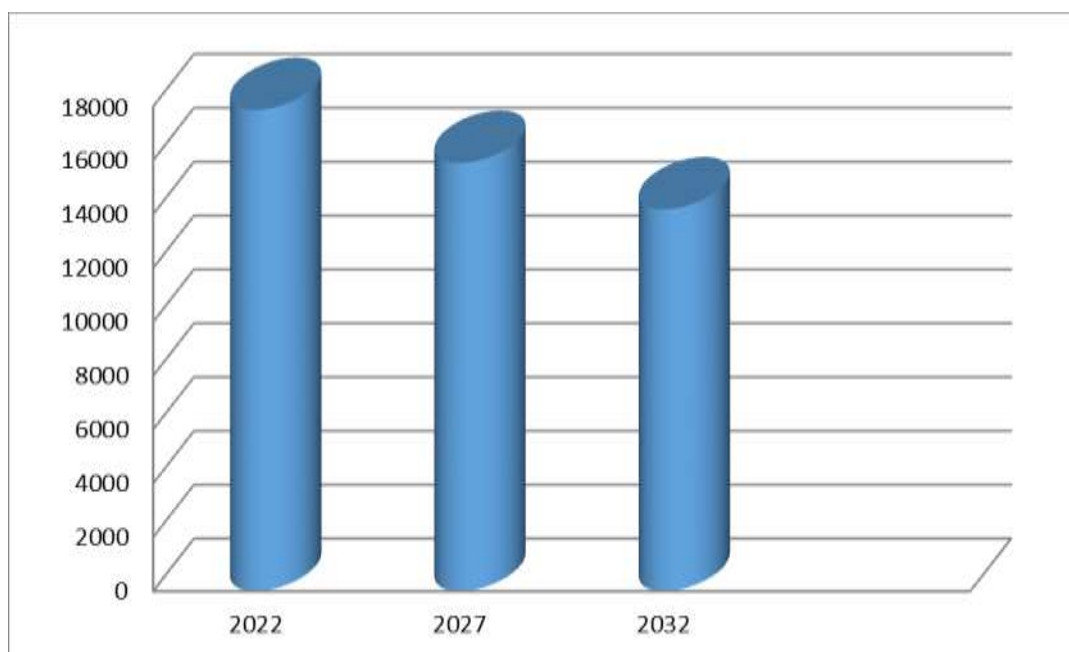


Рис. 10. Фактические и планируемые потери на период 2022г.-2032г.

В целях улучшения хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения необходимы следующие мероприятия:

- развитие системы водоснабжения в поселении в соответствии с объемами нового строительства объектов жилья и соцкультбыта;
- осуществление строительства новых и реконструкцию существующих водопроводных сетей;
- реконструкция и модернизация скважин;

- реконструкция участков водопроводных сетей и сооружений на них
- строительство трубчатого колодца в д. Сыромяткино Шекснинского муниципального района;

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения- 45 тыс. рублей.

Подход к реализации предлагаемых мероприятий должен быть комплексным и своевременным, т.к. системы централизованного водоснабжения являются сложными инженерными системами, в которых каждый отдельный элемент может оказывать влияние на многие другие показатели функционирования системы в целом.

г) Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

В Сиземском сельском поселении Шекснинского муниципального района бесхозяйные объекты централизованного водоснабжения отсутствуют.

Глава 2. Схема водоотведения.

1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения.

а) Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.

Водоотведение населенных пунктов Сиземского сельского поселения представляет собой два вида систем:

- система централизованного водоотведения;

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		58

– система автономной канализации (септики, выгребные ямы и т.п.).

В настоящее время система канализации с очистными сооружениями полной биологической очистки существует только в с. Чаромское. Централизованной системой водоотведения обеспечены жилые многоквартирные и общественные здания центральной части.

В остальных населенных пунктах сельского поселения централизованное водоотведение отсутствует, действует система автономной канализации, которая является эксплуатационной зоной потребителей.

б) Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Основной целью технического обследования централизованной системы водоотведения обследования является получение адекватной информации о техническом и технологическом состоянии системы водоснабжения и водоотведения и необходимых мероприятиях по ее совершенствованию. В частности, необходимо определить срок службы объектов обследования, их износ, технологическую и энергетическую эффективность, возможный срок дальнейшей службы и целесообразность дальнейшего использования в условиях сложившейся технологии и состояния оборудования.

Все стоки поступают на существующие очистные сооружения канализации (ОСК) производительностью 200 м³/сутки, расположенные за северной окраиной с. Чаромское в долине ручья Каргач. Они включают в себя систему отстойников, аэротенков и фильтров. Сброс очищенной воды в

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		59

объеме около 60,0м³/сут осуществляется самотеком в ручей ниже земляной дамбы. В состав канализационных очистных сооружений входят:

В состав основной схемы очистки входят следующие сооружения и оборудование:

- система отстойников;
- система аэротенков;
- система фильтров. Износ очистных сооружений системы водоотведения 26 %

в) Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения.

На момент разработки настоящей схемы централизованной системой бытовой канализации в Сиземском сельском поселении система централизованного водоотведения сельского поселения имеется только в с. Чаромское. В остальных населенных пунктах сельского поселения централизованное водоотведение отсутствует, действует система автономной канализации.

г) Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

На настоящий момент ситуация следующая: обезвоживание осадка, образующегося в процессе очистки сточных вод на очистных сооружениях, осуществляется на иловых площадках, оборудованных системой дренажа и откачки дренажных вод. Дальнейшая утилизация илового осадка не осуществляется. Необходимо осуществить комплекс мероприятий по реконструкции существующих канализационных сетей, строительству новых канализационных сетей, строительству очистных сооружений биологической очистки канализационных стоков, внедрение систем

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		60

оборотного водоснабжения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, сбор канализационных стоков от индивидуального жилого фонда в выгребные ямы с последующим вывозом на очистные сооружения.

д) Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Одним из элементов системы водоотведения являются канализационные сети - совокупность канализационных линий (трубопроводов) для отведения сточных вод от потребителей к местам их очистки от загрязнений и возвращения (сброса) в водный объект. Эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется в соответствии с Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 № 168. Общая протяженность сетей канализации составляет 1,547 км. Тип прокладки сетей водоотведения – подземная.

е) Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Технические возможности по очистке сточных вод на очистных сооружениях канализации соответствуют проектным характеристикам. Очистные сооружения, требуют реконструкции либо установки локальных очистных сооружений, т.к. износ очистных сооружений системы водоотведения 26%

Качество сточных вод после применяемой технологической схемы их очистки должно соответствовать требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, которые установлены Решениями о предоставлении водных объектов в пользование исходя из предельно-допустимых концентраций для водных объектов рыбохозяйственного

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		61

значения, утвержденных приказом Федерального агентства по рыболовству № 20 от 18.01.2010. Анализы сточных вод, отводимых от потребителей в с. Чаромское, не производятся.

ж) Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Сточные воды по своему составу делятся на три вида.

1) Производственные сточные воды образуются в результате использования воды в различных технологических процессах. В зависимости от степени загрязнения производственные сточные воды можно разделить на три основные категории:

- условно-чистые, которые не приводят к изменениям физико-химического состава воды водоема и не требуют очистки. Эти воды обычно поступают от теплообменных аппаратов, а также образуются при охлаждении оборудования и продуктов производства;

- нормативно очищенные – воды, прошедшие очистку до ПДК загрязняющих веществ, сброс которых не приводит к изменению качества воды в водоеме; - загрязненные – воды, сбрасываемые без очистки или недостаточно очищенные, с концентрациями загрязняющих веществ, превышающими ПДК, в расчете на процессы разбавления и самоочищения в водном объекте.

Загрязненные сточные воды обычно делят на три группы: загрязненные преимущественно органическими примесями, загрязненные преимущественно минеральными примесями и загрязненные смесью этих примесей. Большинство предприятий имеет как минеральные, так и органические загрязнения сточных вод в различных соотношениях.

Производственные сточные воды являются наиболее опасными для водных объектов. Они значительно труднее поддаются очистке, чем городские сточные воды, для этого требуются сложные и дорогие очистные сооружения. Разнообразие состава и характера загрязнений

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		62

производственных сточных вод обуславливает применение для их очистки различных методов, как физико-химических и химических, так и биологических.

Промышленные сточные воды принимаются в городскую систему канализации с ограничениями.

2) Хозяйственно-бытовые сточные воды образуются при эксплуатации на территории предприятия санузлов, душевых, прачечных и столовых. В составе таких вод различают фекальные, загрязненные в основном физиологическими выделениями людей, и хозяйственные, загрязненные различными хозяйственными отбросами, моющими средствами.

Отличительной особенностью хозяйственно-бытовых вод является

относительное постоянство их состава и высокая степень загрязненности. Основную массу загрязнений составляют органические вещества растительного и животного происхождения.

Хозяйственно-бытовые сточные воды всегда содержат большое количество микроорганизмов, которые являются продуктами жизнедеятельности человека, среди которых могут быть и патогенные. Это наиболее опасная в

эпидемиологическом отношении часть загрязнений. Для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, как правило, применяют биологические методы. Загрязнения хозяйственно-бытовых и производственных стоков влияют на выбор технологической схемы очистки воды и на экологическую ситуацию в данном районе.

3) Атмосферные (ливневые) сточные воды (поверхностный сток с территорий предприятий) образуются в результате смыва примесей, скапливающихся на территории, дождевой, талой и поливочной водой. Отличительной особенностью ливневого стока является его эпизодичность и резко выраженная неравномерность по расходу и концентрациям загрязнений. Поверхностный сток содержит в основном минеральные

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		63

загрязнения - твердые (взвешенные) частицы, а также нефтепродукты. На загрязненность поверхностного стока оказывают влияние многие факторы: уровень благоустройства территории, плотность населения, интенсивность движения транспорта. Эти воды сбрасываются в наружную (дождевую) сеть города. Для определения состава сточных вод проводят санитарно-химический анализ по показателям:

- температура;
- окраска, градусы;
- запах, баллы, - органолептический показатель, характеризующий присутствие в воде пахнущих веществ. Запах определяют качественно при температуре 20оС и описывают как гнилостный, рыбный, травянистый, землистый, затхлый;
- рН – водородный показатель (отрицательный логарифм концентрации водородных ионов);
- прозрачность, см, характеризует степень загрязненности сточной воды нерастворенными и коллоидными примесями;
- сухой остаток, мг/л (общая минерализация), характеризует концентрацию в сточных водах растворенных органических и минеральных примесей. Сухой остаток определяют путем выпаривания определенного объема профильтрованной пробы и последующего просушивания остатка при температуре 110 – 120оС;
- плотный остаток, мг/л, - это суммарное содержание органических и минеральных веществ в нефильтрованной пробе сточных вод.

Определяют показатель после выпаривания и высушивания при температуре 110 – 120оС пробы сточной воды;

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		64

- прокаленный остаток (зольность), мг/л, характеризует содержание в воде минеральных веществ; его определяют путем прокаливания при температуре 800оС сухого остатка. При прокаливании сгорают органические вещества и частично разлагаются карбонаты;

- взвешенные вещества, мг/л, - крупные частицы (диаметром более 10-4 см), задерживаемые бумажными фильтрами. Они характеризуют загрязненность воды глиной, песком, различными силикатными породами;

- окисляемость мг O₂/л, - показатель, характеризующий суммарное содержание в воде окисляемых веществ, определяемых расходом окислителя – кислорода.

На очистных станциях вода должна последовательно проходить сооружения механической, биологической очистки и дезинфицироваться.

Так как очистка стоков в остальных населенных пунктах ,где централизованная канализация отсутствует не производится ,то нельзя говорить о полной безопасности существующей системы водоотведения для окружающей среды. Необходимо строительство очистных сооружений.

з) Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

На территории Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района централизованное водоотведение не имеется в с. Чаромское.

В указанных населенных пунктах присутствуют территории (зоны), не охваченные централизованным водоотведением. Остальные населенные пункты сельского поселения являются зонами нецентрализованного водоотведения.

и) Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		65

- Отсутствие централизованной системы водоотведения в населенных пунктах, кроме с. Чаромское;
- Физический износ сетей и сооружений системы водоотведения (возрастание количества аварий), в том числе отсутствие;
- Отсутствие приборов учета в местах сброса сточных вод (отсутствие реальных данных об объеме отведенных сточных вод);
- Отсутствие автоматизации технологического процесса (требуется постоянное присутствие дежурного персонала);
- Износ и высокая энергоемкость насосного оборудования;
- Устаревание электрооборудования объектов систем централизованного водоотведения (сбои в работе);
- Отсутствие систем организованного водоотвода поверхностных вод и локальных очистных сооружений ливневых стоков (загрязнение существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов);
- Отсутствие приборов учета сточных вод у потребителей.

Одним из наиболее уязвимых с точки зрения надежности объектов централизованной системы водоотведения являются именно канализационные сети. На данный момент система канализации, имеет физический износ вследствие чего имеют место аварии на канализационных сетях.

к) Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.

Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Сиземского сельского поселения осуществляет ООО «Шексна-Водоканал» .

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		66

Для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения в с. Чаромское Сиземского сельского поселения использованы сведения о соблюдении совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, предоставленные ООО «Шексна-Водоканал», осуществляющим водоотведение и эксплуатирующим объекты водоотведения на праве хозяйственного ведения.

Сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации), объем которых является критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, являются:

- а) сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов;
- б) сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания;
- в) сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;
- г) сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;
- д) сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества;
- е) поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения);

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		67

ж) сточные воды, не указанные в подпунктах «а» -«е», подлежащие учету в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, в случае, предусмотренном п.7 Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 691. Централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев:

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), составляет более 50% общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации);

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем объектов централизованной системы водоотведения (канализации), является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

Объем сточных вод, принятых в систему водоотведения в с. Чаромское Сиземского сельского поселения , составил:

Таблица 2.1.1.

	2019	2020	2021
Водоотведение всего	-	14,072	12,230

Согласно данным, объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации) в с. Чаромское Сиземского сельского поселения и соответствующих критериям отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, составляет более

50 процентов общего объема сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации) в с. Чаромское Сиземского сельского поселения На основании Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц предоставленной ООО «Шексна-Водоканал» , одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации является деятельность по сбору и обработке сточных вод (код 37.00). Таким образом, централизованная система водоотведения (канализации) относится к централизованным системам водоотведения в с. Чаромское Сиземское сельское поселение .

* Приказ Министра России от 14.01.2020 № 8/пр «Об утверждении перечня документов, подтверждающих, что централизованная система водоотведения (канализации) является централизованной ливневой системой водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения или городского округа»

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения.

а) Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения.

В Сиземском сельском поселении Шекснинского муниципального района баланс сточных вод представлен в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1.

	2019	2020	2021
Водоотведение всего	-	14072	12230

б) Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

В Сиземском сельском поселении Шекснинского муниципального района отсутствуют ливневые канализации. Ливневые стоки

неорганизованно поступают по поверхности рельефа в существующие водные объекты населенного пункта

в) Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

В Сиземском сельском поселении Шекснинского муниципального района отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод.

г) Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям. городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Результаты расчета резервов/дефицитов мощности очистных сооружений по технологической зоне с. Чаромское Сиземского сельского поселения представлены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2.

Год	Существующая мощность КОС, тыс .м ³ /сут	Фактическое суточное отведение сточных вод тыс .м ³ /сут	Резерв (+)/дефицит (-) мощности КОС, тыс .м ³ /сут.	Требуемая мощность КОС, тыс .м ³ /сут
2019	200	-	-	-
2020	200	14,072	+185,928	200
2021	200	12,230	+187,770	200

д) Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев.

Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения напрямую зависит от баланса водопотребления. На момент составления схемы выделяется следующий прогнозный баланс

– сохранение объемов водоотведения неизменными. Данный сценарий предполагает, что дальнейшего роста населения в сельском поселении не

будет, объемы водоотведения изменятся незначительно за счет присоединения к системе централизованного водоотведения территорий населенных пунктов, где оно в настоящее время отсутствует.

Существующие и перспективные балансы сточных вод

Таблица 2.2.3.

№ п.п	Потребители	Существующие значения			Прогноз на 2032 год		
		Годовой объем стоков, тыс. м ³	Средний суточный объем, м ³ /сут.	Часовой расход, м ³ /час	Годовой объем стоков, тыс. м ³	Средний суточный объем, м ³ /сут.	Часовой расход, м ³ /час
1	ИТОГО	12,230	0,033	0,0013	70,000	0,192	0,008

3. Прогноз объема сточных вод.

а) Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения напрямую зависит от баланса водопотребления. Вариант прогнозного баланса водоотведения сельского поселения при существующей динамике показателей численности населения представлен в таблице

Таблица 2.3.1.

Показатели	Ед.изм.	2021	2022	2023	2032	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Водоотведение	тыс. м ³	12,230	12,230	14,19	16,60	19,59	23,31	27,97	33,56	40,28	48,33	58,24	70,18

б) Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

На момент составления схемы в структуре абонентов можно выделить две основных группы. Основной из них является население – 39,32 %. Доля

других групп абонентов относительно невысока: бюджетные организации (образовательные, здравоохранительные учреждения, социально-культурные объединения) – 8,021 %. Неучтённые сточные воды – 52,51 %.

Таблица 2.3.2.

	Единицы изм.	факт 2021 г Сиземское
Получено стоков всего	куб.м	12230
От собственного производства	куб.м	
От сторонних источников	куб.м	5807,5
в том числе от : бюджетных потребителей	куб.м	981
населения	куб.м	4809,5
прочих потребителей	куб.м	17
других канализаций	куб.м	
Пропущено через собственные очистные	куб.м	12230
Неучтённые сточные воды	куб.м	6422,5
то же в % от пропущенных стоков через очистные	%	52,51

в) Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Результаты расчета требуемой мощности очистных сооружений по технологической зоне с. Чаромское представлены в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3

Год	Расчетный среднесуточный расход сточных вод, м ³ /сут	Максимальное суточное отведение сточных вод (K=1,1), м ³ /сут	Требуемая мощность КОС, м ³ /сут
2021	12,230	13,453	80
2032	70,000	77,000	80

г) Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Гидравлические режимы и режимы работы элементов централизованной системы водоотведения в с. Чаромское задаются режимами работы насосов, при помощи которых сточные воды подаются на очистные сооружения.

4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

а) Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения.

Основными направлениями развития централизованной системы водоотведения в Сиземском сельском поселении являются:

- обеспечение бесперебойного и качественного водоотведения потребителей и в необходимом количестве с учетом гарантированного водоотведения новых объектов капитального строительства;
- реконструкция, модернизация и техническое перевооружение объектов существующей системы водоотведения;
- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;
- создание оптимальных условий для привлечения инвестиций всех уровней и форм собственности в модернизацию и реконструкцию существующей системы централизованного водоотведения.

Развитие централизованной системы водоотведения сельского поселения основывается на принципах:

- постоянное улучшение качества предоставляемых потребителям услуг водоотведения;

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		73

- обеспечение доступности услуг водоотведения для всех потребителей, в том числе, новых объектов капитального строительства;
- энергоэффективность используемого при централизованном водоотведении оборудования;
- регулярный мониторинг результатов реализации мероприятий настоящей схемы и своевременная корректировка запланированных мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при планировании мероприятий по развитию централизованной системы водоотведения сельского поселения, являются:

- привлечение инвестиций различного уровня в реконструкцию, оптимизацию и модернизацию системы водоотведения;
- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;
- оптимизация расходов на водоотведение;
- реконструкция и модернизация канализационной сети с целью повышения надежности и снижения аварийности, обеспечения бесперебойного водоотведения и снижения негативного воздействия на окружающую среду;
- повышение качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения засоров и аварий, технологических нарушений в работе системы водоотведения;
- строительство сетей и сооружений для водоотведения объектов, не имеющих централизованного водоотведения, а также новых строящихся объектов.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» С изменениями и

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		74

дополнениями от 18 марта, 13 декабря 2016 г., 31 мая 2019 г., 22 мая 2020 г. к **целевым показателям** развития централизованной системы водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
- показатели качества очистки сточных вод;
- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

б) Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В Сиземском сельском поселении Шекснинского муниципального района Схемой рекомендуется:

Таблица 2.4.1.

№	Наименование мероприятий	Количество	Срок выполнения, год	Ориентировочная стоимость работ, руб.
с. Чаромское				
1.	Реконструкция участков канализационных сетей и сооружений на них		2022-2032	
1.1.	Замена ветхих участков трубопровода канализации, материал – ПНД:		2022-2032	
1.2.	Замена участка канализации до очистных сооружений, Ду 200		2022-2032	
1.3.	Замена участка внутрипоселковых сетей		2022-2032	
1.4.	Ремонт канализационных колодцев (замена колец, установка люков, герметизация стыков)		2022-2032	
1.5.	Промывка канализационных сетей гидродинамическим способом		по мере необходимости	-
	Итого:			57000000

в) Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

1. Строительство сетей водоотведения необходимо для повышения уровня жизни населения и снижения уровня вредного воздействия на окружающую среду и организации отведения канализационных стоков к очистным сооружениям

2. Реконструкция существующей системы водоотведения необходима для обеспечения своевременной и эффективной откачки сточных вод из канализационных сетей на очистные сооружения.

г) Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

С целью обеспечения требований нормативов качества очистки сточных вод, бесперебойной и надежной работы централизованной системы водоотведения, снижения аварийности, повышения энергетической эффективности оборудования необходимо технически перевооружить объекты централизованного водоотведения.

Таблица 2.4.2.

№	Наименование мероприятий	Срок выполнения, год	Ориентировочная стоимость работ, руб.
с. Чаромское			
1.	Реконструкция участков канализационных сетей и сооружений на них	2022-2032	
1.1.	Замена ветхих участков трубопровода канализации, материал – ПНД:	2022-2032	
1.2.	Замена участка канализации до очистных сооружений, Ду 200	2022-2032	
1.3.	Замена участка внутрипоселковых сетей	2022-2032	
1.4.	Ремонт канализационных колодцев (замена колец, установка люков, герметизация стыков)	2022-2032	
1.5.	Промывка канализационных сетей гидродинамическим способом	по мере необходимости	-
	Итого:		57000000

д) Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

В Сиземском сельском поселении Шекснинского муниципального района отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. Управление режимами водоотведения на территории Сиземского сельского поселения осуществляется ручным способом. В течение 2022-2032 гг. внедрение систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами водоотведения на объектах не планируется.

е) Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Маршруты прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения площадок под объекты водоотведения будет возможно определить только после предпроектных изысканий и геодезических исследований. Реконструкция канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

ж) Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		77

существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранный зона канализации.

Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах: СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (с Изменениями N 1, 2) и СП 129.13330.2019 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85.

В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории Сиземского сельского поселения . Охранные зоны централизованной системы водоотведения – это территории, которые окружают строения канализационных сетей, водоемы и воздушное пространство, где в целях обеспечения системам канализации защиты ограничено использование определенных действий или недвижимых объектов. В таких зонах необходимо воздерживаться от таких действий, которые способствуют нанесению вреда строениям канализационной системы:

- высаживать деревья;
- препятствовать проходу к коммуникационным сооружениям отводящей сети;
- возводить склад материалов;
- заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными работами;
- производить без разрешения владельца канализационной сети грузоподъемные работы около строений;

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		78

– осуществлять возле сетей, расположенных близ водоемов, перемещение грунта, углубление дна, погружение твердых веществ, протягивание лаг, цепей, якоря водных транспортных средств;

– производить иные работы, запрещенные действующим законодательством. При обычных условиях окружающей среды охранный зона самотечной и напорной канализации в боковые стороны от канализационного коллектора составляет 5 м.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Вологодской области, утвержденными постановлением Правительства области № 816 от 12.07.2010, и требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений составляют:

- насосные станции – 15 м;
- сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками – 150 м, территория частично ограждена.

Восстановление ограждений по периметру границ охранных зон позволит обеспечить безопасные условия эксплуатации и исключить возможность повреждения объектов системы водоотведения, а также охрану окружающей среды в случае возникновения аварий.

з) Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Реконструкция и строительство объектов централизованного водоотведения в с. Чаромское будет происходить в границах существующих технологических зон и в границах территорий указанных населенных пунктов:

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		79

и) Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где данный вид инженерных сетей отсутствует

Организация централизованного водоотведения на территории поселения может быть осуществлена только после проведения проектно-исследовательских работ.

к) Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

В Сиземском сельском поселении техническая возможность организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды, отсутствует.

5. При обосновании предложения по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения должны быть решены следующие задачи.

а) Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения

Мероприятия не предусматриваются.

б) Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует

Реконструкция участков канализационных сетей и сооружений на них;

- Строительство магистральных самотечных канализационных коллекторов из полиэтилена и напорных трубопроводов;
- Устройство септиков и выгребов полной заводской готовности;
- Вывоз сточных вод обеспечить специализированными машинами со сливом на площадке канализационных очистных сооружений.

в) Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

- Мероприятия не предусматриваются.

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		80

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

а) Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Сточные воды являются главным источником загрязнения поверхностных вод. Неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды, помимо значительного количества минеральных и органических веществ содержат множество различных микроорганизмов, грибков, бактерий, в том числе и болезнетворных (возбудители брюшного тифа, паратифа, дизентерии и т.д.). Попадая в водоём, они нарушают его естественный режим: поглощают растворённый в воде кислород, ухудшают качество воды, способствуют образованию отложений (осадка) на дне. Кроме того, при загрязнении водоёмов сточными водами ухудшается их эстетичный вид и ограничивается возможность их использования для купания.

В естественных условиях состав вод регулируется природными процессами, однако попадание в водоем сточных вод, содержащих отходы деятельности производственных и сельскохозяйственных предприятий, коммунально-бытовые стоки, в конечном счете, ухудшает качество воды.

Качество воды – это характеристика состава и свойств воды, определяющая ее пригодность для конкретных видов водопользования. Водные объекты считаются загрязненными, если состав или состояние их вод изменены в результате деятельности человека до такой степени, что они стали непригодными для целей, которым они служили до начала их использования человеком. Веществом, загрязняющим воду, является каждое соединение, вызывающее нарушение норм качества воды. Одним из источников загрязнения поверхностных водных объектов являются отводимые через централизованную систему канализации сточные воды.

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		81

С целью контроля за неблагоприятным воздействием сбрасываемых сточных вод необходимо утвердить программу ведения регулярных наблюдений за водными объектами и водоохраной зоной;

Согласно указанной программе предусмотрены наблюдения:

- За качеством поверхностных вод: в месте сброса сточных вод, выше места сброса на 500 м (фоновый створ) и ниже места сброса на 500 м (контрольный створ) – ежеквартальный анализ качества сточных вод;
- Промер глубин – в створе выпуска сточных вод 2 раза в год;
- За эрозионными процессами – в границах от фонового до контрольного створа 2 раза в год;
- За изменением площади экосистемы водоохраных зон (залуженные участки, участки под кустарниковой растительностью, участки под древесной и древесно-кустарниковой растительностью) – в границах от фонового до контрольного створа 2 раза в год;
- За соблюдением хозяйственной и иной деятельности в водоохранной зоне (вид хозяйственной деятельности, площадь земель под объектами, количество объектов) – в границах от фонового до контрольного створа 2 раза в год.

б) Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Метод очистки сточных вод, применяемый на очистных сооружениях с. Чаромское приводит к образованию твердых отходов. Некоторая их часть накапливается на первичной стадии осаждения (решетки), остальные – на иловых картах. Утилизация осадков сточных вод происходит путем их вывоза на полигон твердых бытовых отходов.

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		82

7. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" включает в себя оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

В существующие системы водоотведения Сиземское сельское поселение Шекснинского муниципального района необходимо вкладывать капитальные вложения, для:

- улучшения экологической ситуации в Сиземском сельском поселении Шекснинского муниципального района ;
- снижения опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной воды;
- обеспечения надежности систем водоотведения;
- создания комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения- тыс. рублей.

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		83

8. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения, содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам. К показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

а) Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения отражают ожидаемый результат на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных данной схемой. Целевые показатели не только фиксируют желаемое положение дел, но и ориентируют различных субъектов на его достижение. Регулярное сравнение показателей с целевыми значениями позволяет своевременно выявлять динамику изменений и, в случае необходимости, принимать корректирующие действия.

Определение целевых показателей деятельности способствует повышению качества централизованного водоотведения муниципального образования. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
- показатели качества очистки сточных вод;
- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:

- фактических показателей деятельности ресурсоснабжающей организации;
- результатов технического обследования централизованных систем водоотведения;

					Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области.	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		84

- установленных законодательством Российской Федерации качественных показателей;
- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

б) Показатели очистки сточных вод

Таблица 2.8.1.

Группа	Целевые индикаторы	Базовый показатель на 2022 год	Плановый показатель на 2032 год
Показатели очистки сточных вод	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, %	100	100

в) Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Таблица 2.8.2.

Группа	Целевые индикаторы	Базовый показатель на 2022 год	Плановый показатель на 2032 год
Показатели энергоэффективности	1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 м ³ сточных вод, кВт ч/м ³	н/д	н/д

г) Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели отсутствуют.

9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения.

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют.